



&



Vám predstavujú

**Profesionálne riešenia v oblasti riadenia svetelných
procesov**



DMXLAN NODES

dmXLAN nodeGBx 8 sa dodáva v dvoch variantoch:

- DLN8GBX - 8 plne programovateľných DMX portov a 2 gigabitové porty s užívateľským rozhraním.
- DLN8GBXSL - 8 plne programovateľných DMX portov a 2 gigabitové porty pre prevádzku slave na dmXLAN GBx.

Obe nody ponúkajú rozdelenie údajov, merging, softpatching a backup.

Programovateľné sú pomocou dmXLAN softvéru.

Všetky DMX porty sú plne izolované.

Každý DMX port má RGB LED indikátor, ktorý je možné naprogramovať pomocou softvéru dmXLAN.

Výstup DMX portov sa nepretržite meria a zistené zmeny prípadne chyby sa zobrazujú na displeji a v dmXLAN.

DLN8GBXSL je možné použiť len ako slave pre switch dmXLAN GBx 10 alebo dmXLAN prepínač GBx 18. Porty DMX je možné konfigurovať cez užívateľské rozhranie alebo pomocou softvéru dmXLAN. K switchu je možné pripojiť až 15 podriadených jednotiek, čím sa dosiahne systémový stojan so 120 plne programovateľnými DMX/RDM portami.





DMXLAN NODE3

Má 3 obojsmerné DMX porty z alebo na sACN, Art-Net alebo Shownet. Node3 je k dispozícii s plne izolovanými portami DMX a Power over Ethernet.

Vyrábané v prevedeniach:

- ELC-DLN3T – Truss mount
- ELC-DLN3S – Surface mount
- ELC-DLN3W – Recessed wall mount
- ELC-DLN3DIN – DIN version



DMXLAN NODE1S

Je jednoducho ovládateľné zariadenie, ktoré buď prevedie jeden universe DMX pre svetelný pult, ktorý používa ethernet alebo prevedie jeden DMX universe z ethernetovej siete.

Node dmXLAN 1S je plne kompatibilný a programovateľný pomocou bezplatného softvéru ELX dmXLAN



DMXLAN BUDDY


DmXLAN Buddy je 2 portová noda. Podporuje Art-Net / sACN / Strand shownet a je plne podporovaná softvérom dmXLAN. Softvér ponúka mnoho funkcií napríklad ako nastavenie portov na DMX-IN alebo DMX-OUT. Zariadenie môže fungovať aj ako merger a umožňuje testovať zariadenia pred uvedením do prevádzky.

dmXLAN Buddy má aj RDM podporu





ELC lighting predstavuje
Jedinečné redundantné zapojenie DMX signálu pomocou
ELC DMXLAN NODEGBX 8

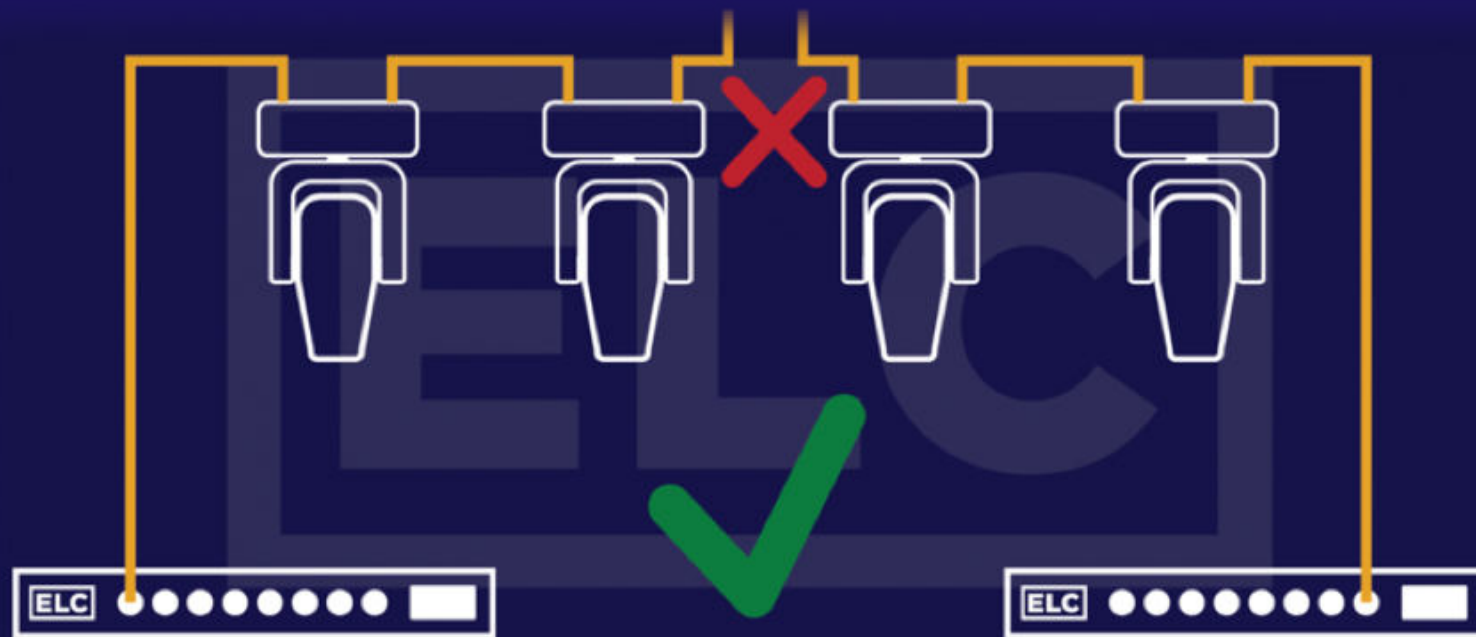



System ELC lighting dmXLAN nodeGBx umožňuje urobiť DMX systém úplne redundantným jednoduchým privedením konca DMX signálu späť do nodeGBx. Jednoduchým nastavením tohto portu, ako záložného portu DMX zaisťuje hladké prevzatie v prípade akéhokoľvek zlyhania pri prenose DMX signálu.

System nodeGBx je schopný extrémne rýchleho prevzatia signálu v prípade zlyhania a to pri pretrhnutí alebo odpojení DMX kábla, jednoducho záložný port prevezme signál.



DMXLAN SWITCHES

ELC lighting ponúka switche dmXLAN, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre aplikácie živých vystúpení, kde zmes dátových protokolov môže preťažiť a nasýtiť komerčne dostupné sieťové switche.



DMXLAN SWITCHGBX 18

Switch ELC tvorí chrbticu sieťového distribučného systému
Vytvárajte ľahko virtuálne siete pre konkrétne aplikácie ako je zvuk, video, osvetlenie

Hlavné vlastnosti:

- Real-time backup loops
- Farebný dotykový displej a rotačný enkóder
- 8 1Gbps portov s PoE na prednom paneli s RGB LED
- 8 1Gbps portov na zadnej strane
- 2 SFP Fiber Optic 2.5Gbps
- Bezplatný softvér dmXLAN V4
- Rozdelenie siete na samostatné VLAN
- Kompatibilné s DANTE
- Môže fungovať ako master pre dmXLAN nodeGBx8





DMXLAN SWITCHGBX 10

Switch bol špeciálne navrhnutý pre rozsiahle aplikácie, kde by zmes dátových protokolov preťažovala komerčne dostupné switche

Hlavné vlastnosti:

- Real-time backup loops
- Farebný dotykový displej a rotačný enkóder
- 4 1Gbps portov s PoE na prednom paneli s RGB LED
- 4 1Gbps portov na zadnej strane
- 2 SFP Fiber Optic 2.5Gbps
- Bezplatný softvér dmXLAN V4
- Rozdelenie siete na samostatné VLAN
- Kompatibilné s DANTE
- Môže fungovať ako master pre dmXLAN nodeGBx8





DMXLAN SWITCH5 POE

Je profesionálny ethernetový switch s 5 portami 10/100 Mbps
Poskytuje PoE napájanie na štyroch portoch
dmXLAN5 je tichý, pretože dizajn nevyžaduje chladenie ventilátorom



Hlavné vlastnosti:

- 5 LED diód poskytuje informácie o prepojení a prítomnosti údajov
- Switch5 ponúka 5 X 10 / 100BaseT Neutrik Ethercon so 4 z nich PoE
- Samonapájaný univerzálnym zdrojom pre napätie 85 až 264V s pevným káblom, je schopný napájať 4 PoE porty podľa IEEE 802.3af
- Možnosť montáže na konštrukcie pre profesionálne použitie alebo montovateľný do 19" racku



**Ďakujeme, že ste si pozreli našu prezentáciu.
Pre viac podrobností a informácií o cenách nás neváhajte kontaktovať.**

citylight@citylight.sk

www.citylight.sk

